

位置図



航空写真




保全対象施設

保全対象
関山地区



■ 平面図

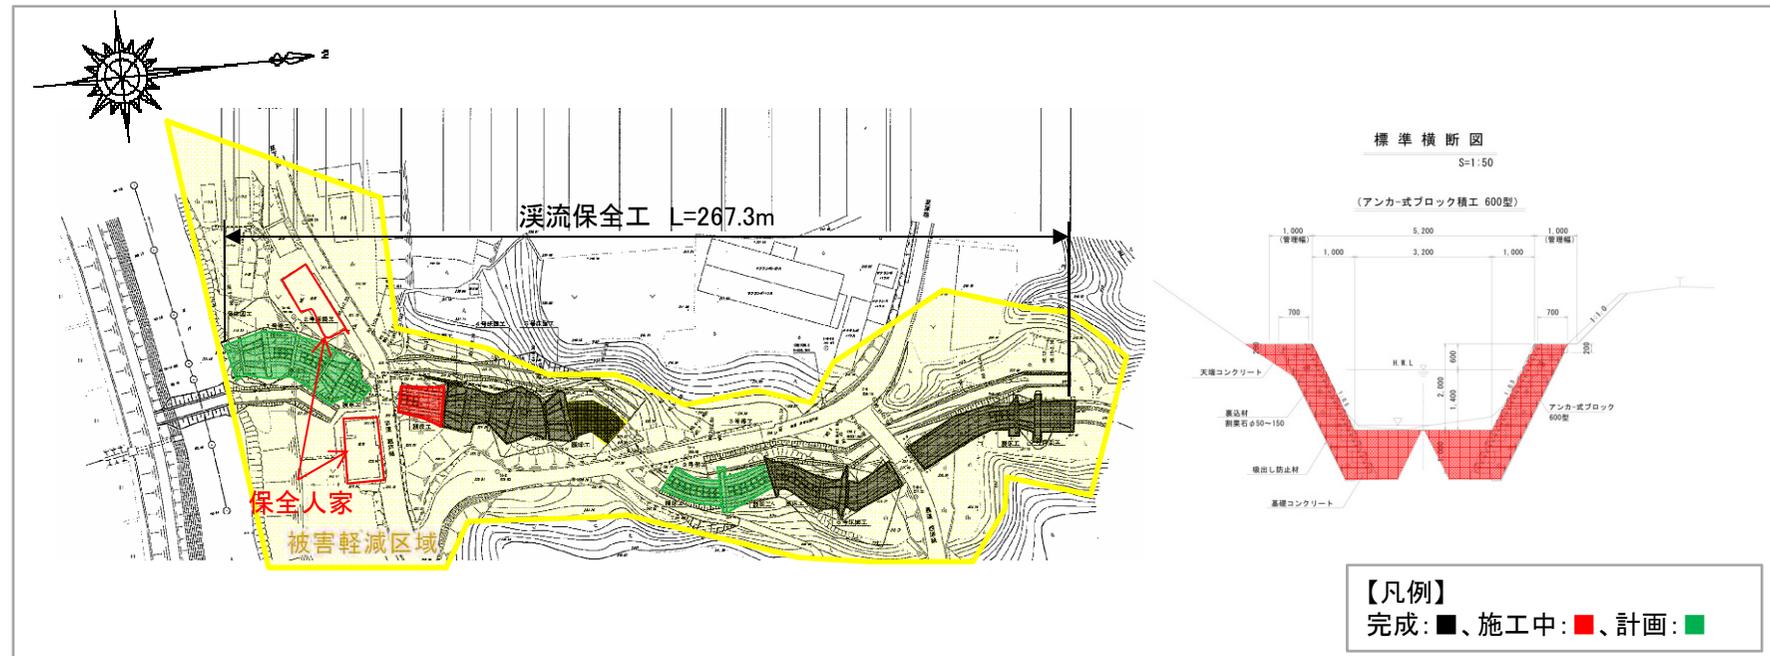

■ 荒廃状況



■ 整備状況



令和2年4月

■ 整備率

$$\text{整備率(\%)} = \frac{\text{施設効果量}}{\text{流出するおそれのある土砂量}}$$

- 流出するおそれのある土砂量 : 3,410 m³
- 施設効果量 (溪流保全工) : 3,410 m³
- 整備前 0(%)
- ▶ 現況 62(%) = 2,120m³/3,410m³
- 整備後 100(%) = 3,410m³/3,410m³