


航空写真

位置図



主要地方道酒田遊佐線

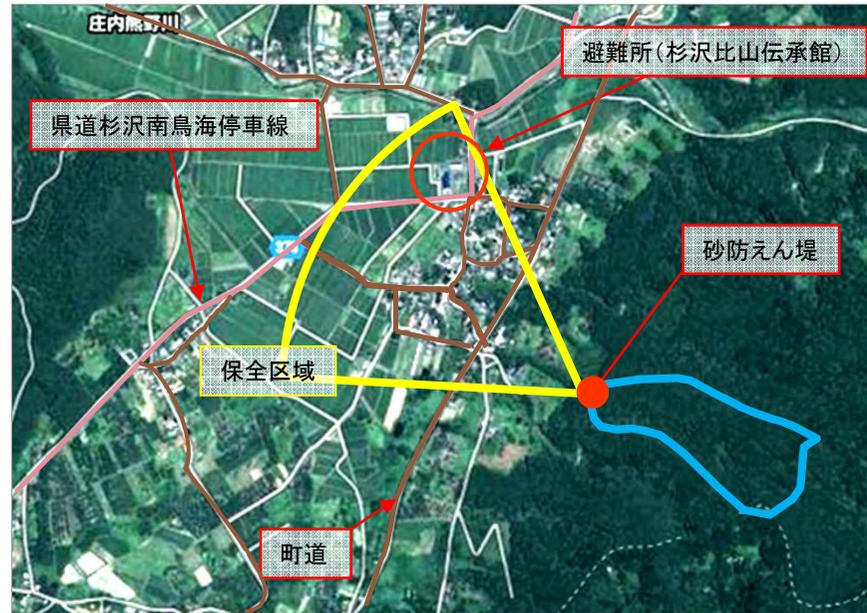

位置図

保全対象施設




避難所(杉沢比山伝承館)




荒廃状況 保全人家



■ 平面図

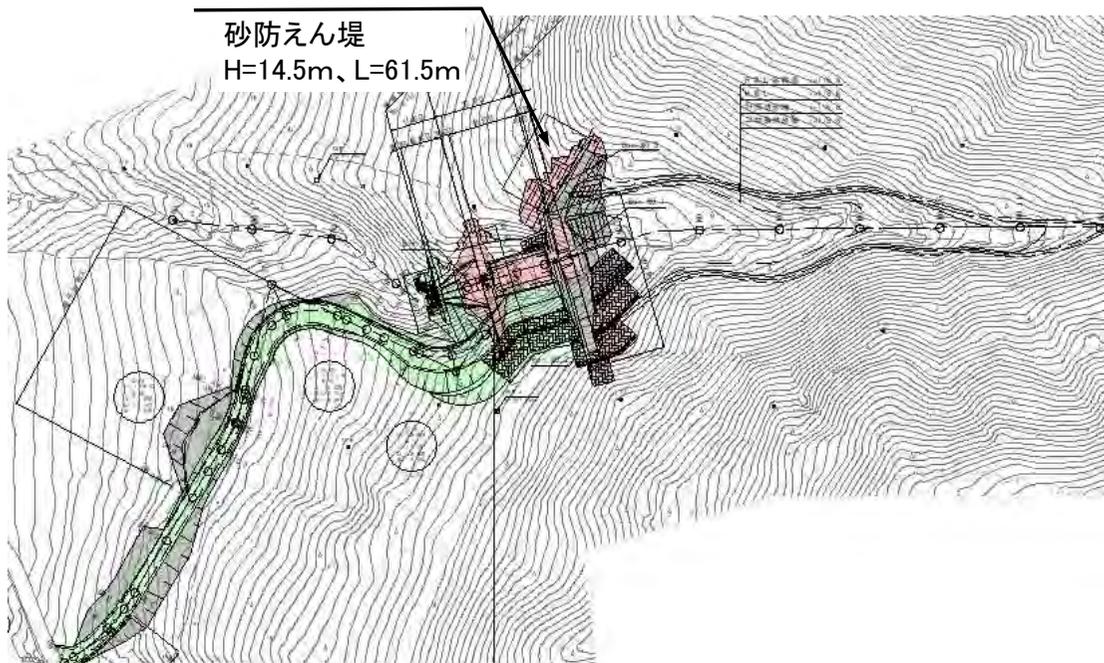

■ 本堤正面図

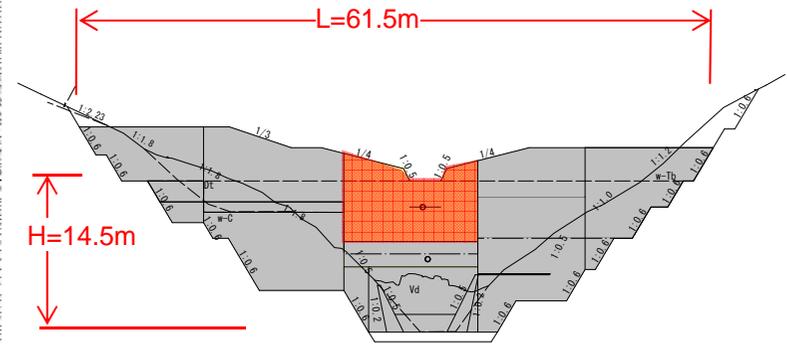

【凡例】
完成：■、施工中：■、計画：■

■ 荒廃状況



■ 整備状況



■ 整備率

整備率(%) =	$\frac{\text{施設効果量}}{\text{流出するおそれのある土砂量}}$
● 流出するおそれのある土砂量	2,673 m ³
● 施設効果量（砂防えん堤工）	2,952 m ³
整備前	0(%)
▶ 現況	22(%) = 599m ³ /2,673m ³
整備後	100(%) = 2,673m ³ /2,673m ³